

斜め打ちビス

アルミ下地用を追加ラインナップ!

伝統美を受け継ぐ隠し技


施工実例 禅坊靖寧デッキ

ウッドデッキObiRED+Gywood+AZN3900×130×25斜め打ちビス施工

表面にビスが無いので足触りがスムーズで心地良い

デッキ材を美しく施工

デッキ材側面から固定！
表面にビスを使わないから
美観性・施工性抜群！

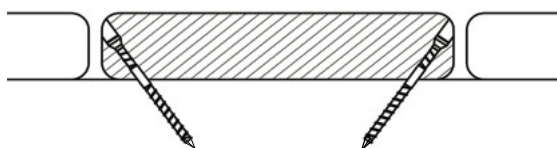


この箱は木造下地用です。

2026.07

今までのビス打ちに無い画期的な施工方法

一般的なビス施工


表面からビスを打つと
ビス廻りの経年劣化が気になる。
素足での足触りが気になる。
施工時にビスをきれいに打つために墨出しが大変。

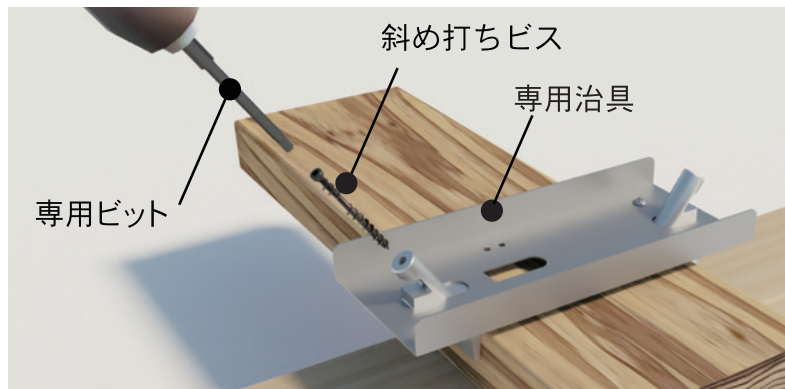


こんな悩みを解決します→ 治具で固定しビスをセット。ガイドに沿って打ち込むだけ

斜め打ちビスの使用方法


▼ガイドでホールドしたまま両サイドから打てます

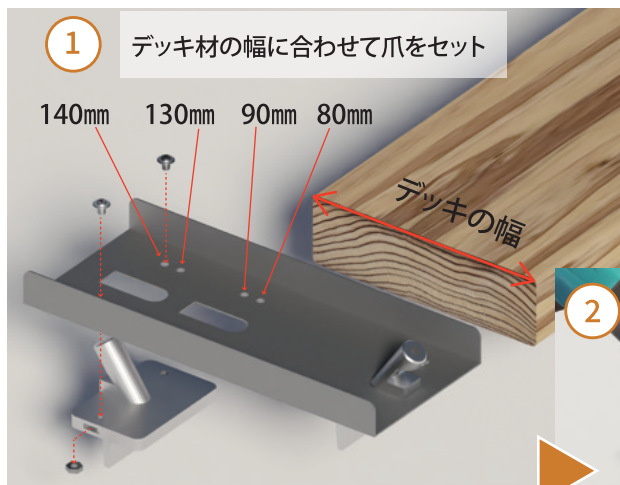

爪の取付位置を調整することで
80mm・90mm・130mm・140mm巾のデッキ材に対応。

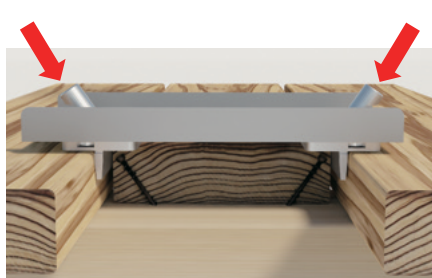

ガイド爪がスペーサー替わりになります▲



商品名:アルミ下地用斜め打ちビス
下穴不要でアルミ大引・根太に楽々貫通

アルミ下地用

NEW

仕様:ステンレスSUS410ブロンズ色
寸法:4.0mm×60mm
大箱:1,000本(小箱100本×10)
専用ビット2本付き/大箱
定価:50,000円(税別)(配送料別)

※Gywoodデッキ専用
適用厚22〜28mm内であれば、他製品でも使えます。
(専用治具の場合)

※鋼製下地にも適用

※本製品は先端硬度の関係でSUS410を使用しています。
弊社木材下地用斜め打ちビスと比較すると錆びが発生
しやすくなっております。ご了承ください。

木材下地用

仕様:ステンレスSUS305 J 1ブロンズ色
寸法:3.8mm×60mm
大箱:1,000本(小箱100本×10)
専用ビット2本付き/大箱
定価:50,000円(税別)(配送料別)

※ObiRED・Gywoodデッキ用
適用厚22〜40mm内であれば、他製品でも使えます。
(専用治具の場合)



斜め打ち専用治具



治具は、本品には含まれて
おりません。
別途ご購入をお願いします。

価格:オープン価格

【参考ビス本数】

(大きき2.73m×3.64m(約10㎡)デッキ材長手方向を想定)
デッキ材に直行する大引きに対して斜め打ちビス2本

大引き間隔910mm・材巾 80の場合、平米あたり約33本使用
大引き間隔910mm・材巾 90の場合、平米あたり約29本使用
大引き間隔910mm・材巾 130の場合、平米あたり約21本使用
大引き間隔910mm・材巾 140の場合、平米あたり約19本使用

商品に関する
お問い合わせ

NICE ナイス株式会社

脱プラ・木質化R&Dセンター

〒230-8571 横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1

E-mail : rdc@nice.co.jp TEL: 045-505-5040

- 製品の仕様は2026年7月 現在のものです。
- 本リーフレットに掲載の価格は税別価格です。
また、配送費、搬入取り付け費は含まれておりません。
- 掲載の写真及びイラストは印刷のため実物と多少色・柄が異なることがあります。
- 掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。

2026.07