木を知り、暮らしを支える。

NICE ナイス




PREMIER

WOOD DESIGN

国産材でつくる木質空間の到達点へ

国産材を活かすこと。“本物”にこだわること。

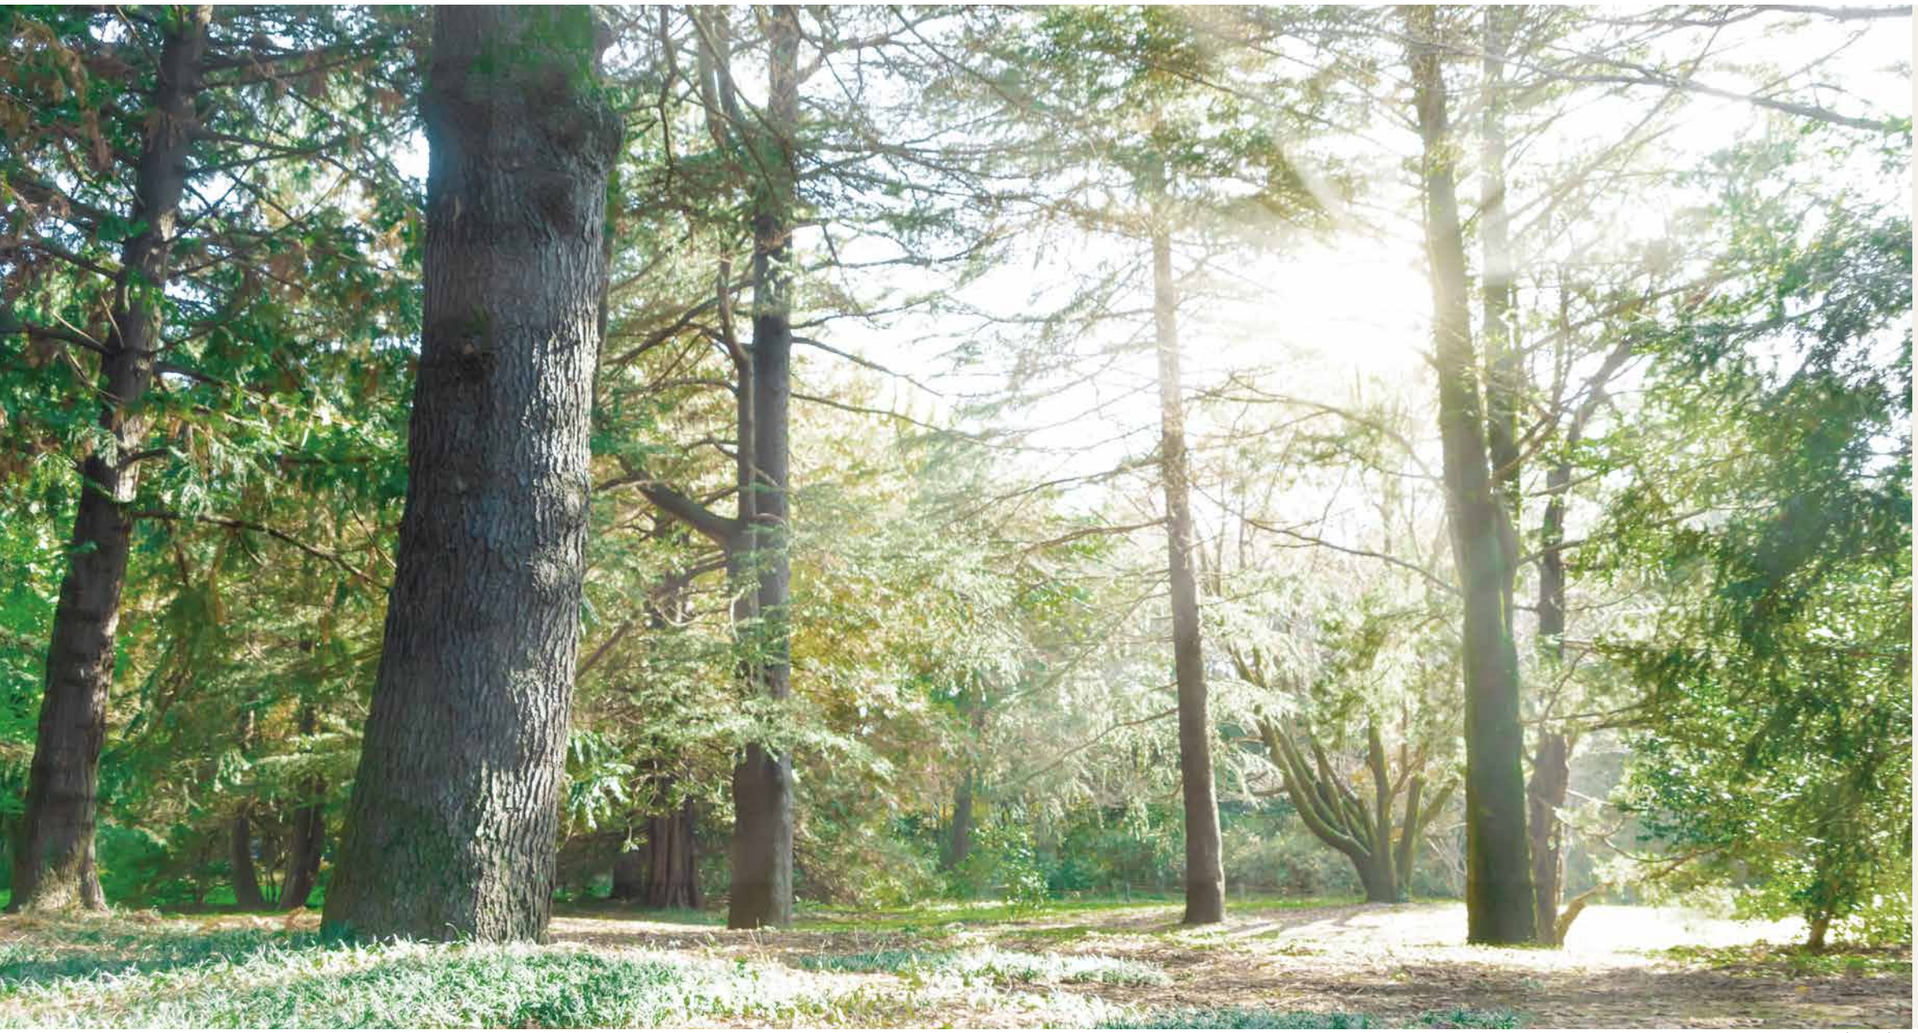

imagephoto

良質な木材を、
日本全国に供給できるネットワークを構築。

木材市場で唯一全国展開を行うナイスは、全国15箇所の木材営業所と独自の物流・営業体制を展開。約600社に及ぶ豊富な仕入先ネットワークにより、安定的な木材調達を実現するとともに、ご要望に合わせて森林認証材（CoC認証）等の手配も可能です。さらに、全国のストック機能を活かしたアッセンブル配送や、高度な加工・薬剤注入・塗装手配までスピーディーに対応。空間の用途や仕様に応じた最高品質の「本物の木質空間」をお届けします。



手に触れた時の温もりや心やすらぐ香り、時を重ねるほどに深まる味わい。私たちナイスが目指すのは、単なる「木質化」にとどまらない、木が持つ本来の魅力と価値を引き出した空間づくりです。日本は国土の約7割を森林が占める、世界有数の森林大国であり、そしていま、戦後に植えられた多くの人工林が収穫期（伐り時）を迎えています。森林は、適切に「伐って、使って、植えて、育てる」という健全な循環を回すことで初めて保たれ、CO2の吸収や環境保全、防災といった多面的な機能を果たすことができます。しかし、現代の都市を見渡すと、手入れの容易さやコストを優先した木目調のプリント材やプラスチック建材があふれているのが現実です。こうした中、脱炭素社会の実現に向けた国や自治体による国産材活用の推進や法整備が進み、公共施設や商業施設、オフィスなど様々な建築物で木質化の取り組みが急速に広がっています。長年、木と真摯に向き合ってきた私たちナイスは、森林の循環とこれからの空間づくりに深く向き合い、そこで過ごす人にとっても地球環境にとっても豊かな社会の実現を目指しています。印刷された木目では決して表現できない「本物の木」ならではの美しさや豊かな質感。それらを空間に心地よく取り入れ、人々が過ごす空間の質を高めながら、次代へとつながる心満たされる空間をご提案します。

森の資源を、次代につなぐために。



imagephoto

私たちナイスは、森林資源をただ消費するのではなく、繰り返し大切に活用しながら環境を保全し、地域経済と暮らしを支える循環型のものづくりを進めています。
目指すのは、環境負荷を減らしながら豊かな森を育み、未来へとつないでいくこと。伐採された木に新たな役割を与えていくために、私たちは『使いづらい』とされてきた国産材の課題に向き合い、その魅力を最大限に引き出す様々な技術開発を行っています。

多様な工夫と技術で、
国産無垢材の新たな価値を創出し続けます。

Gywood®
ギュッド

スギやヒノキなど国産材の表面を高密度化する「表層圧密テクノロジー」。天然木の質感はそのままに、傷に強く反りにくい高耐久な無垢材を実現しました。

ObiRED®
オビレッド

飫肥杉から希少な赤身を選別した高機能材。豊富な油分によりそのままでも屋外で使える優れた耐久性を持ち、AZN処理（防腐・防蟻）やGywood®との組み合わせなど用途に応じたラインアップを展開しています。

国産材で、空間に新たな価値を。
ナイスが提案するプレミアな木質空間。

1950年に関東初の建築用木材の「市売り」を行って以来、私たちナイスは常に木と関わり合い続けてきました。長年培ってきた豊富な知見と日本全国に広がる木材流通ネットワークを活かし、国産材の活用に独自のテクノロジーを重ねることで、これまでにない新たな価値の創出を目指しています。私たちが何より大切にしているのは、建物の用途や仕様、その土地の風土、そしてそこに集う人々の想いをていねいに読み解き、“適材適所”の理念で木を使うこと。さらに、木質化において懸念される耐久性や施工性といった課題にも、先進の技術で確実に応えていきます。森林資源の循環や地域林業の持続的な発展にも貢献しながら、木のプロフェッショナルとして、集う人々に深い感動をもたらす特別（プレミア）な木質空間をご提案します。

PREMIER
WOOD DESIGN
国産材でつくる木質空間の到達点へ

PREMIER WOOD DESIGN in RESORT

木の美しさと温もりが香りたつリゾート空間。



「リゾートスペース」完成予想CG

感動を誘う空間へ。

訪れた瞬間、心を奪われる非日常の世界。そこに広がっているのは、高級感がありながらもホッと心が落ち着く、上質な温もりです。非日常の感動と、日常に寄り添う心地よさを両立する、こだわりの空間をご提案します。

自然に、心地よく。
心を穏やかに整えるプレミアムキッチン。

「Gywood®」(ヒノキ材)を採用し、上質な木目の表情と高い耐久性を両立したワークトップ。柔らかなラインを描くバームラインと、すっきりと美しいデザインが、日常に優しい佇まいと上質な温もりをもたらします。さらに、自然と集いたくなるサブカウンター「コンヴィヴィオテーブル」を配置し、調理の場を超えた心地よい空間をご提案します。



Y-STYLE(圧密木材仕様)
2026年冬発売予定

※色調につきましては印刷の都合上、実物とは異なる場合があります。

空間を彩る上質な木工家具と壁面意匠。



大杉シビルソファ
¥438,000[税別]

木の個性を生かし、魅せる。
森とともに生きる柏木工の家具づくり。

国産の針葉樹を生かす技術「Gywood®」を用いた幅300mmの大径杉。その圧倒的な木目の美しさを誇るのが「大杉シリーズ」です。培ってきた匠の技で材料の強度や特性を見極め、美しく頑丈な家具へ。森への感謝と敬意を胸に、一生物の家具をお届けします。



大杉クラウンチェア
¥74,000[税別]



大杉ボスイージーチェア
¥146,000[税別]

壁や天井から降り注ぐ、クリアで自然な音響空間。

国際特許取得のピンポイント駆動方式と、表層圧密技術「Gywood®」の組み合わせにより、無垢材から高精細な音を創出。木自体が音を奏でるため機器や配線が見えず、美しい意匠性と減衰の少ない豊かな音響効果を両立。五感に響く空間づくりを可能にします。

Gywood® × 木音 —KION—

音響建材「木音」
W:1,800mm D:300mm T:25mm
¥800,000[税別]
送料・取付施工費別途





木材の可能性を広げる、インテリアプロダクト。

カウンターやアイストップ壁材など、多彩な造作意匠にフレキシブルに応える「Gywood®フリー板」。そして、スギ・ヒノキの豊かな温もりと洗練された日本の美を奏でる無垢の「デザイン建具」。優れた加工技術とデザイン力で、豊かな森林資源をインテリア空間へとお届けします。

カウンター天板
W:2,200mm D:400mm T:30mm(3枚接ぎ)
ウレタンハード塗装
¥72,000[税別]

カウンター側板
W:1,000mm D:400mm T:30mm(3枚接ぎ)
ウレタンハード塗装
¥58,000[税別]

アイストップ壁板
W:1,900mm D:720mm T:30mm(3枚接ぎ)
ウレタンハード塗装
¥199,000[税別]



ウォールパネル
—檜— 霰 ARARE
W:300mm D:2,400mm
塗装品 自然クリア塗装
¥84,000[税別]
セット設計価格



りんぜん
—檜— 中庸HS
固定枠(見込185−200)
塗装品 自然クリア塗装
片開戸
¥227,200[税別]
セット設計価格



漣
REN(室内戸)—杉—
固定枠(見込185−200)
塗装品 自然クリア塗装
透かし格子(102)・片開戸
¥482,800[税別]
セット設計価格

※色調につきましては印刷の都合上、実物とは異なる場合があります。

細部を装う装飾にも木質を。

Gywood®×三次元加工でつくる、木目の豊かな表情

無垢材に、さらなる奥深い趣きと価値を創出。

高い形状安定性を持つ「Gywood®」だからこそ実現した、豊かなデザイン性と精密な加工性。3次元加工や立体カットを施すことで、従来の無垢材では難しかった緻密な木目や幾何学模様が生み出されます。思わず触れたくなる立体的なテクスチャーが、空間に唯一無二の存在感と深い陰影をもたらします。


いしがき


せいがい



やまじ


かりまた

様々な加工により、空間の価値を広がる可能性。


レーザーパネル（MDF）塗装品
W:2,400mm D:900mm T:15mm
¥150,000[税別・参考価格]


Gywood®PEELED WALL（いしがき）無塗装
W:1,950mm D:180mm T:18mm前後
¥16,500[税別]

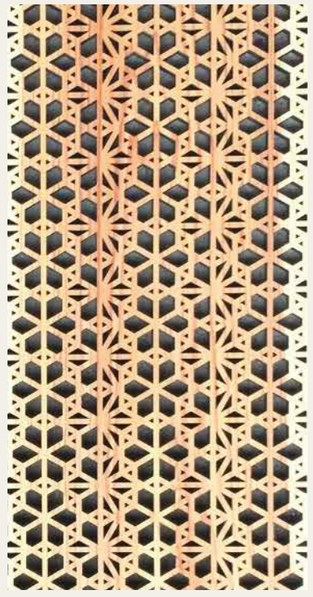
Gywood®LASER BOARD（組子風）無塗装
W:1,800mm D:450mm T:18mm前後
¥127,600[税別]


Gywood®フローリング「ヒノキ」完成予想CG


Gywood®フローリング「スギ」完成予想CG

木の優しさ、温もり、香りが息づく床材。

優れた耐傷性と針葉樹の温もり・衝撃吸収性を合わせ持つ「Gywood®」をはじめ、ヒノキ、赤松、カバ、ナラ、カエデなど、豊富な国産材フローリングを取り揃えました。素材ごとの個性を愉しみながら、足元から広がる心地よい木の温もりを感じていただけます。

■Gywood®フローリング材


ヒノキ
等級：桧　小節
ワンピースタイプ 無塗装
W:1,900mm D:165mm ×15　5枚入（1.56㎡）
¥75,000円/ケース[税別]


スギ
等級：杉　源平小節
ワンピースタイプ 無塗装
W:1,900mm D:165mm ×15　5枚入（1.56㎡）
¥50,000円/ケース[税別]

■国産材フローリング材


ヒノキ
等級：桧　スタンダード（生き節・埋木あり）
ワンピースタイプセラミック塗装（6硬度）
W:1,900mm D:105mm ×15　16枚入（3.19㎡）
¥41,000円/ケース[税別]


アカマツ
等級：赤松　無地上小
ワンピースタイプ ナチュラルVコート クリア
W:1,820mm D:114mm ×15　8枚入（1.65㎡）
¥25,500円/ケース[税別]


ナラ
等級：国産ナラ 節有
ワンピースタイプ ウレタン塗装
W:1,820mm D:120mm ×15　7枚入（1.53㎡）
¥54,000円/ケース[税別]


ナラ
等級：国産ナラ　無節
ユニタイプ UVクリア塗装
W:1,820mm D:90mm ×15　10枚入（1.65㎡）
¥37,000円/束[税別]


サクラ
等級：国産サクラ 無節
ユニタイプ UVクリア塗装
W:1,820mm D:90mm ×15　10枚入（1.65㎡）
¥35,500円/束[税別]


カバ
等級：国産カバ 無節
ユニタイプ UVクリア塗装
W:1,820mm D:90mm ×15　10枚入（1.65㎡）
¥32,500円/束[税別]

※色調につきましては印刷の都合上、実物とは異なる場合があります。

PREMIER WOOD DESIGN in EXTERIOR

屋内と屋外をシームレスにつなぐ外装デザイン。



「エクステリア」完成予想CG

経年深化の趣きを楽しむエクステリア。

風景に溶け込み、心地よい日常を創り出す木製エクステリア。耐候性に優れた「ObiRED®」を使用することで、パーゴラやテラスなど、風雨に耐えながら美しく深みを増していく空間を実現します。塗装・加工のご提案から施工（材工）まで、お客様のこだわりに寄り添い幅広くご相談に応じます。



ブロックベンチ（四国化成）
W：535mm D：535mm T：400mm
¥415,000［税別・参考価格］



木風 KOKAZE
柱 素材／アルミ　垂木・桁素材／Obired® 90mm×40mm
W：2,730mm D：2,730mm H：2,730mm
パーゴラ単体¥594,000［税別］

※色調につきましては印刷の都合上、実物とは異なる場合があります。

アウトドア・ライフを豊かに演出する木質建材。




ソリッドルーフ（四国化成）

フラットでスマートな屋根デザインと「ObiRED®」の木目意匠が融合。最大5m幅のゆとりある大開口空間を、木の表情豊かな質感が上質に彩り、都市空間に洗練と温もりをもたらします。



ウッドフェンス（四国化成）

耐風圧強度V_0=34m/sをクリアした高い防災性能。風の影響を受けやすい目隠しタイプでありながら、強い風にも耐える高い強度を実証。アルミと木材を組み合わせた精密な構造で、強風時の損傷を防ぎます。公共・住宅問わず安心して採用できる国産材フェンスです。

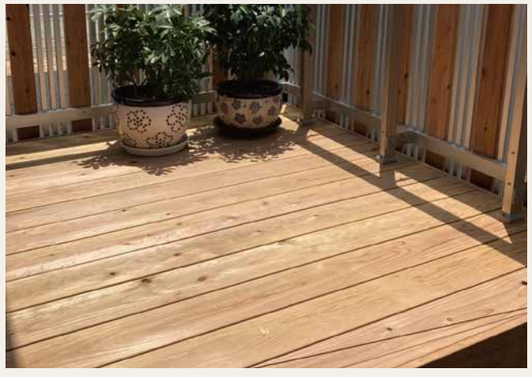

Nデッキ（アルスター建材）

ビスの出ない美しい天端と、優しい足ざわり。表面からビスが見えない独自構造で、美観と安全性を両立。飫肥杉の赤身「ObiRED®」ならではの柔らかな質感が、裸足でも心地よい上質な空間をつくります。

※関東エリアは材工対応可能。



LV中高層用天然木型ルーバー（アルスター建材）

アルミと木を一体化。ビスの見えない洗練されたルーバー。アルミ形材と同一下地で納まる特殊金物構造により、表からビスを見せない美しさを実現します。

※関東エリアは材工対応可能。

国産無垢材に、新素材を活用した建築実例。

独自技術の表層圧密技術「Gywood®」と、飫肥杉の赤身「ObiRED®」。この2つが持つ高い耐久性・意匠性・安全性が評価され、上質な空間演出や高い信頼性が求められる施設をはじめ、多様な非住宅プロジェクトで採用実績を重ねています。



「SATOYAMA TERRACE」ObiRED+Gywood+AZNウッドデッキ施工例



「タリーズコーヒー ロースター 相模大野中央公園」
凸凹Gywood外壁施工事例



「奥村組技術研究所 室内環境実験棟」
ObiRED外壁羽目板施工事例

※色調につきましては印刷の都合上、実物とは異なる場合があります。

PREMIER WOOD DESIGN in OFFICE

多様なワークスタイルに対応できるスペース。



「ワークスペース」完成予想CG

快適なワーク環境の創造、KI+NO+MA OFFICE。

「KI+NO+MA OFFICE」は、国産スギの圧密化材「Gywood®」を使用し、オフィスに木の温もりを取り戻す家具シリーズです。中心となる「FRAME(フレーム)」は空間の骨格をつくり、会議や休憩用の居場所を生み出します。視線を遮りすぎずに人が自然と集まる空間を形成し、棚の「GRID」や、間仕切りとなる「LINE V(縦ライン)」「LINE H(横ライン)」と組み合わせることで、用途や空間に合わせた柔軟なレイアウトが可能です。

FRAME フレーム
Gywood®(国産スギ・表層圧密材)
W:2,700〜3,900mm D:2,700〜3,900mm H:2,640〜3,240mm
¥1,242,660(塗装費+¥233,600)[税別]

※左記の完成予想CGは上記にオプションを組み合わせたものです。
オプションについては右記のQRコードからHPをご確認ください。



Gywood®テーブル(ウレタン塗装・鉄脚)
W:1,800mm D:900mm T:30mm
¥299,740[税別]

※色調につきましては印刷の都合上、実物とは異なる場合があります。

無垢材としての特徴

Gywood®は、天然木材を使用しているため、以下の現象が起こりえます。ご理解ください。

●色の濃淡、木目、節の現れかたに固体差があります。本カタログに掲載している写真は印刷物のため、実物とは異なって見えることがあります。
●乾燥はしっかり行い寸法変化が小さくなるよう努めておりますが、±1mm 程度寸法が変化する場合があります。また多少の反り、ねじれなどが生じる場合がございます。
●雨や紫外線によって、色あせ・目やせ・日割れ・膨張収縮が起こる可能性がありますが、強度などの性能には影響を及ぼしません。
●使用に差し支えない程度の節があります。また、製材時には固着している死節が、施工後に乾燥や施工の振動などで抜け落ちることもあります。抜けが生じそうな死節には、あらかじめ透明接着材を注入し固定しておくことをおすすめします。
●製品は、施工後も環境により色変化やひび割れ、ささくれや風化などの経年変化が、生じます。また、腐朽や虫害等の劣化が起こる可能性もあります。
●色変色を制御したい場合は用途に合った木材保護塗料を塗布する事をおすすめします。
●表層が特に高圧密化しており、中心部は比較的低圧密となっていますので、原則厚み方向のカンナ削りはできません。(表面をペーパーやすりで擦る程度は問題ありません。)
●木口から吸水した場合、膨らみ回復や反りが起こる可能性があります。 木口部分は撥水剤もしくは木材保護塗料をしっかり塗布してご使用ください。なお、塗装面を切削した場合は必ずタッチアップをしてください。
●いずれの規格にも葉節(ピンノット)が発生することがございます。特に赤身材には多数見られますが、これらは節とは異なり木の個性のひとつとなりますのでご了承ください。
●製品改良のため、予告なしに仕様を変更することがあります。

凸凹Gywood®のご購入に際して

●本製品は、国産材を無駄なく有効活用する取り組みの一環として、節ありの材料を積極的に使用しております。そのため、製品の15〜20%程度に抜け節・ヤニ等が含まれる場合がございます。
●施工時は抜け節を避けての切り使いを推奨いたしますが、定尺にてご使用される場合は、製品の特性を考慮し、20%程度多めに拾い出しをお願いいたします。

内装材・家具のご使用に際して

●木目、接ぎ(はぎ)枚数、節の有無はご指定いただけません。
●概ね発注から数週間ほどお時間をいただきますが、ご発注時期や加工内容、また在庫状況、発注数量が多い場合はさらに納期を要する可能性があります。
●古い天板や付属品など、天板交換に伴う不用品は法令に基づきお客様にて処理をお願いいたします。
●天板交換を行うことで、元のメーカー保証や修理が受けられなくなる可能性がございますのであらかじめご了承ください。
●完成した天板は、運送会社による通常配送にてお送りいたします。お荷受けの際にご不在とならないよう、営業担当者と配送日及び荷受け体制の確認をお願いいたします。また、お荷受け時には梱包に大きな傷や凹み等がないか必ずご確認ください。
●開梱時の刃物のご使用については十分にご注意ください。

メンテナンスについて

●無塗装でご利用いただくと、色は経年変化でシルバーグレーになりますが強度に影響を与えません。
塗装した場合は、その塗料の施工要領・注意事項に従ってください。なお、表面粗挽き仕上げの場合、初期塗装の際の塗布量が多くなるため、木材保護効果が高まるとされています。そのため塗装で耐候性を高めたい場合は粗挽き仕上げを推奨します。

エクステリアの施工・ご使用に際して

□ウッドデッキ施工・使用上の注意

＜施工について＞

●地中に直接埋没したり、常に水がかかる場所でのご使用は避けてください。
●大引や根太は適度に入れ(606mm〜910mm 推奨)、無理な荷重がかかることの無いようにしてください。
●火気の近くになる場所に施工しないで下さい。変形や火災の原因となります。
●割れを防ぐために部材に下穴をあけてからビスを打ってください。
●ステンレスビスなどの耐腐食性防錆ビスを使用してください。
●ビスは適度に締めて下さい。締め過ぎるとビスがめり込み割れや水溜りの原因になります。
●木裏は逆目やささくれが発生しやすいため、木表を上にしてのご利用を推奨します。
●長手方向・幅方向それぞれ5㎜程度の隙間を空け、水はけや通気性を良くすることを推奨します。
●塗装をする際は、原則裏面も捨て塗りをしてください。特に吸放湿を遮断するウレタン等の造膜塗料の場合は、必ず塗ってください。
●腐朽・虫害のおそれがある環境でのご使用には、AZN 注入品をおすすめします。

＜メンテナンスについて＞

●無塗装でご利用いただくと、色は経年変化でシルバーグレーになりますが強度には影響を与えません。
●ウッドデッキの上にプランターを置く場合、水受けなどを利用しつつ定期的に位置を替えて、デッキ表面が乾燥しやすい状態を保ってください。
●金属類を直接木の上に置くと、木の成分と金属が反応して黒ずむことがあります。
●日常のお手入れとして、無塗装の場合は1〜2 ヶ月に1度程度、ブラシで水洗いしてください。
塗装した場合は、その塗料の施工要領・注意事項に従ってください。

□サイディングの施工・使用上の注意

＜施工について＞

●各商品には表裏の区別があり、品質管理・加工・施工方法は表面に関するものです。
●下地の防水処理を行ってください。具体的には間柱または構造用合板の上に透湿性防水紙を張ってください。
●通気性を確保してください。具体的には防水紙の上に耐久性の高い貫や銅縁で木下地を組んでください。
●コンクリート打ち放し面に木製サイディングを直接張るのは避けてください。
●鉄骨造の外壁に木製サイディングを施工する場合も、木下地を組んで施工してください。
●塗装する際は、原則裏面も捨て塗りをしてください。特に吸放湿を遮断するウレタン等の造膜塗料の場合は、必ず塗ってください。

＜釘、サイディングの留め方について＞

●ステンレス釘などの耐腐食性防錆釘を使用してください。
●釘の形状はリング釘またはスクリュー釘を推奨いたします。ピンタッカーでは保持力が劣るため、避けてください。
●施工する板厚の約3倍の長さの釘を使用してください。
●釘は板面に対し垂直に脳天打ちをしてください。実打ちはなるべく避けてください。
●板が重なる合欠部分への釘打ちは避けてください。
●板幅に対して2本の釘を打つ場合は、釘打ち部分からの割れを避けるため、間隔を空けずに打ってください。
●継ぎ手部分の釘位置は端から20mm以上離し、下穴加工をしてから釘を打ってください。
●下地の合板や貫(銅縁)の継ぎ目と製品の継ぎ目が重ならないように施工してください。
●実あわせ部分は若干隙間を取るようにしてください。
●横張りする場合は必ずオス実側を上向きに施工してください。

＜その他の納まりについて＞

●開口部はコーキング処理をし、さらに廻り全体に防水テープを貼ってください。
●開口部にかかる部分には、幅の狭いサイディング材がこないように割付を行ってください。